

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Prístrešok na kontajnery KO a parkovacie miesta pč. 833/1, ul. Michalská
Spišské Bystré**

JKSO:

Miesto: Spišské Bystré

Objednávateľ:

Obec Spišské Bystré

Zhotoviteľ:

MI - TATRY, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

MI - TATRY s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 18. 6. 2021

IČO:

00326542

IČ DPH:

IČO:

0

IČ DPH:

0

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

17 300,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

17 300,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 300,00	20,00%	3 460,00

Cena s DPH

v EUR

20 760,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

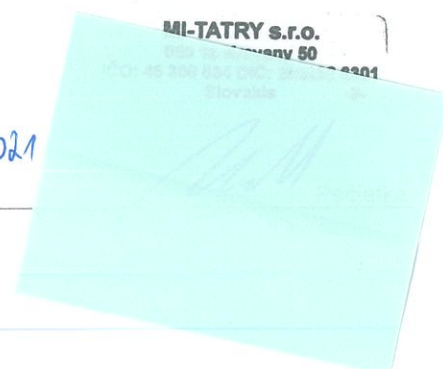

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Prístrešok na kontajnery KO a parkovacie miesta pč. 833/1, ul. Michalská
Spišské Bystré**

Miesto: Spišské Bystré

Dátum: 18. 6. 2021

Objednávateľ: Obec Spišské Bystré

Projektant:

Zhotoviteľ: MI - TATRY, s.r.o.

Spracovateľ: MI - TATRY, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

17 300,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 203,75

1 - Zemné práce	574,70
-----------------	--------

2 - Zakladanie	534,76
----------------	--------

5 - Komunikácie	1 321,18
-----------------	----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 064,13
--	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	442,52
---	--------

99 - Presun hmôt HSV	266,46
----------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

13 096,25

762 - Konštrukcie tesárske	4 872,02
----------------------------	----------

764 - Konštrukcie klampiarske	3 060,55
-------------------------------	----------

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	552,14
-----------------------------------	--------

766 - Konštrukcie stolárske	1 666,79
-----------------------------	----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	68,67
------------------------------------	-------

783 - Nátery	2 876,08
--------------	----------

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 300,00

ROZPOČET

Stavba:

**Prístrešok na kontajnery KO a parkovacie miesta pč. 833/1, ul. Michalská
Spišské Bystré**

Miesto: Spišské Bystré

Dátum: 18. 6. 2021

Objednávateľ: Obec Spišské Bystré

Projektant:

Zhotoviteľ: MI - TATRY, s.r.o.

Spracovateľ: MI - TATRY s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 300,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 203,75

D 1

Zemné práce

574,70

20	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	6,000	4,19	25,14
21	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m ²	3,840	7,00	26,88
1	K	113208111.S	Výtrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	11,500	1,36	15,64
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	11,400	6,65	75,81
22	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	0,952	55,80	53,12
23	K	131211119.S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	0,952	11,16	10,62
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	12,352	4,18	51,63
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	172,928	0,42	72,63
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	12,352	0,75	9,26
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,381	11,48	233,97

D 2

Zakladanie

534,76

11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	27,300	0,22	6,01
73	K	216904112.S	Očistenie plôch tlakovou vodou/ keťou stien - Brizolit	m ²	65,000	5,02	326,30
24	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m ³	1,232	105,03	129,40
25	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m ²	2,800	19,54	54,71
26	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m ²	2,800	6,55	18,34

D 5

Komunikácie

1 321,18

12	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	31,140	7,87	245,07
18	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m ²	33,300	17,13	570,43
19	M	592460011700.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm, prírodná	m ²	27,846	18,16	505,68

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 064,13

77	K	622401801.S	Vysrávky špalety okolo dverných krídel - Brizolit	m	22,000	3,49	76,78
72	K	622422231.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% škrabaných - Brizolit	m ²	65,000	4,98	323,70
75	K	622466121	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, hĺbkový základ MultiPrimer	m ²	65,000	2,77	180,05
74	K	622491406	Fasádný náter silikónový BAUMIT StarColor, dvojnásobný	m ²	65,000	7,44	483,60

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

442,52

15	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	13,000	4,64	60,32
16	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	13,130	3,08	40,44
17	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m ³	0,585	77,54	45,36
5	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3,940	22,65	89,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	47,280	0,98	46,33
7	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	3,940	22,03	86,80
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,940	18,79	74,03

D 99 Presun hmôt HSV 266,46

14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	29,734	7,71	229,25
76	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,034	35,99	37,21

D PSV Práce a dodávky PSV 13 096,25

D 762 Konštrukcie tesárske 4 872,02

32	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	215,300	5,55	1 194,92
33	M	605470000500.S	Hranoly drevené zo smrek, hoblované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	1,424	435,86	620,66
30	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	76,600	7,48	572,97
31	M	605470000500.S	Hranoly drevené zo smrek, hoblované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,965	435,86	420,60
34	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm ²	m	22,500	11,14	250,65
35	M	605470000500.S	Hranoly drevené zo smrek, hoblované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,729	435,86	317,74
41	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	261,420	0,77	201,29
43	M	605480000900.S	Hranolčeky zo smrek prierez 25-100 cm ² , sušené 14±2%, hoblované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,503	434,81	218,71
38	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	61,980	1,46	90,49
39	K	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	26,860	1,74	46,74
44	M	605480000900.S	Hranolčeky zo smrek prierez 25-100 cm ² , sušené 14±2%, hoblované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,171	434,81	74,35
36	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	3,792	29,34	111,26
27	K	762712140.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280 - 450 cm ²	m	21,000	15,02	315,42
28	M	605470000500.S	Hranoly drevené zo smrek, hoblované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,680	435,72	296,29
29	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klnce, svorky, fixačné dosky	m3	0,680	18,91	12,86
37	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,607	48,74	127,07

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 060,55

50	K	764171110	Krytina LINDAB sklon strechy do 30°	m2	57,520	22,14	1 273,49
51	K	764171111	Krytina LINDAB sklon strechy nad 30° do 45°	m2	24,544	23,32	572,37
52	K	764171254	Krytina LINDAB - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	8,340	17,54	146,28
53	K	764171260	Krytina LINDAB - čelo hrebenáča, sklon strechy do 30°	ks	1,000	5,87	5,87
54	K	764171263	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	8,430	6,11	51,51
55	K	764171264	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy od 30° do 45°	m	17,340	6,47	112,19
57	K	764171267	Krytina LINDAB - zachytávač snehu, sklon strechy od 30° do 45°	m	17,340	11,46	198,72
56	K	764171478	Krytina LINDAB - lemovanie múru rš. 500 mm	m	7,500	26,73	200,48
48	K	764171882	Krytina LINDAB - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	7,720	8,40	64,85
49	K	764171883	Krytina LINDAB - štítové lemovanie, sklon strechy 30° od 45°	m	2,840	8,77	24,91
58	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab	m	3,000	29,10	87,30
60	K	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab	ks	2,000	13,68	27,36
61	K	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab	ks	1,000	14,72	14,72
62	K	764761121	Žlab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	8,430	29,51	248,77

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,484	65,55	31,73
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							552,14
65	K	765901322.S	Strešná fólia paropriepustná, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	82,063	6,72	551,46
66	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,019	35,53	0,68
D 766 Konštrukcie stolárske							1 666,79
70	K	766412123.S	Montáž obloženia stien, stípov a pilierov palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 120 mm	m2	2,907	10,42	30,29
71	M	611920007000.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 14 mm, šírka 120 mm, smrek, I. trieda	m2	3,023	9,88	29,87
67	K	766421223.S	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, š. nad 80 do 120 mm	m2	82,063	9,09	745,95
68	M	611920007000.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 14 mm, šírka 120 mm, smrek, I. trieda	m2	85,346	9,88	843,22
69	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,585	29,85	17,46
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							68,67
78	K	767995101.S	Dodávka a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - oceľ. pätky do bet. základu	ks	7,000	7,03	49,21
79	K	767995102.S	Dodávka a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - oceľ. pätky do steny	ks	3,000	5,08	15,24
80	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,490	0,94	4,22
D 783 Nátery							2 876,08
45	K	783626000.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	301,160	3,89	1 171,51
46	K	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	301,160	5,66	1 704,57